

SIEVERT®

Pro Venturix

IMITATED
SINCE 1882

**Nästa Generations
Överlappsbrännare**





Pro Venturix:

Det ultimata verktyget för takläggare

Med fullständig förbränning och optimal överlappssvetsning är Sieverts nya tätskiktsbrännare det ultimata verktyget för takläggare. Pro Venturix maximerar säkerhet, effektivitet och användarvänlighet samt uppfyller alla krav enligt senaste normen SBF 2023:1

Förbättrad säkerhet: Med fullständig förbränning för att förhindra uppkomst av oförbränd gas minskar Pro Venturix brandrisken avsevärt. Den inkapslade pilotlågan håller lågan innesluten i brännarhuset, vilket säkerställer en säkrare och mer flexibel användning.

Kostnads- och miljöfördelar: Genom att använda upp till 87% mindre gas än traditionella brännare minskar Pro Venturix inte bara dina kostnader utan även CO₂-utsläppen, vilket gör det till ett mer hållbart val.

Arbetsmiljö: Den ljudreducerande designen håller ljudnivåerna på låga 82 dB, vilket skapar en tystare och mer komfortabel arbetsmiljö.

Hållbar konstruktion: Tillverkad av högkvalitativ titan gör att Pro Venturix är konstruerad för att klara tuffa förhållanden och säkerställa långvarig hållbarhet.

Uppgradera din taklägningsutrustning med Pro Venturix och upplev den perfekta kombinationen av säkerhet, effektivitet och hållbarhet.

SYSTEMEGENSKAPER



INKAPSLAD
PILOTLÅGA



EFFEKTIV
FÖRBRÄNNING



LPG-
BESPARINGS-
SYSTEM



FLERA
KÄRNLÅGOR



LJUD-
REDUCERANDE
SYSTEM



AVTRYCKARE



TITAN-
BRÄNNARE



SLITSTARK



ERGONOMISK



JUSTERBART
GASFLÖDE

ANVÄNDINGSOMRÅDEN



TÄTSKIKT



TÄTSKIKT
DETALJ



VÄRMNING



TORKNING

Pro Venturix **S130/S90**

Antifriktionsbrännare för överlappssvetsning

Designad för högeffektiv överlappssvetsning med 120 och 80 mm. Pro Venturix är tillverkad i hållbar lättviktstitan och med sin patenterade Pro Venturix-teknologi ger S130/S90:s unika antifriktionsdesign perfekta svetsresultat utan ansträngning.

VISSTE DU ATT...

Tack vare den slimmade designen av S130/S90 kan du dra brännaren längs med membranet utan att anstränga kroppen. Detta gör Sievert Pro Venturix till ett av marknadens allra mest ergonomiska system.


Pro Venturix S90
Pro Venturix S130

TEKNISK DATA

S130/S90

Anslutning	M20x1
Dimensioner	130/90 x 22 mm
Arbetsstryck	3,7 bar
Effekt	14,2 kW / 8,3 kW
Gaskonsumtion	1100 g/h / 650 g/h
Ljudnivå	80 dB

EGENSKAPER


**INKAPSLAD
PILOTLÅGA**

**EFFEKTIV
FÖRBRÄNNING**

**KOMPAKT
BRÄNNARHUS**


**LPG-
BESPARINGS-
SYSTEM**

**FLERA
KÄRNLÅGOR**

SLITSTARK

**LJUD-
REDUCERANDE
SYSTEM**

**ANTIFRIKTIONS-
DESIGN**

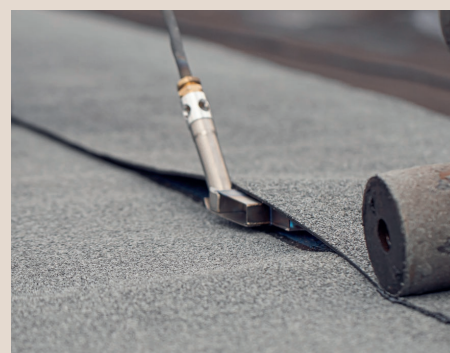TITANBRÄNNARE


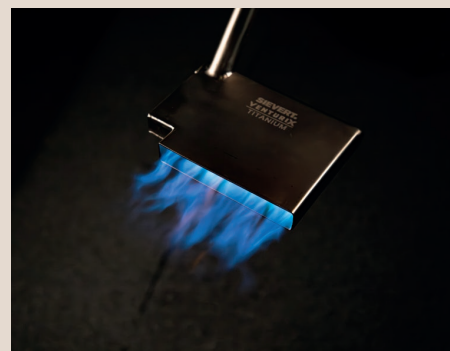
KOMPAKT ANTIFRIKTIONSDESIGN

130/90 mm brännarhus för exakta resultat och perfekt svetsbredd. Designad för att minimera friktion vid kontakt med tätskiktmembran för smidigare arbete.



FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

Förbättrad säkerhet och effektivitet med 4-6 inkapslade pilotlågor. Säkerställer en stabil låga och konsekvent värmefördelning i alla förhållanden och miljöer.



LPG-BESPARINGSSYSTEM

Upp till 87% lägre gaskonsumtion jämfört med traditionella brännare tack vare fullständig förbränning och flera kärnlågor och ger därmed sänkta driftskostnader och CO₂-utsläpp.

Pro Venturix

D60/C60

Precisionsbrännare för överlappssvetsning

Designad för effektiv detaljsvetsning nära objekt som är känsliga för värme. Tillverkad av högkvalitativ titan med den patenterade Pro Venturix-tekniken har C60/D60:s unika design en ergonomisk viktfördelning och tillåter användaren att komma nära svetsområdet för ett perfekt resultat.



VISSTE DU ATT...

Venturix-systemet är utformat för att fungera optimalt vid 3,7 bar (2-4 bar för Pro Venturix Hot Air) vilket säkerställer fullständig förbränning och håller pilotlågan säkert innesluten i brännarhuset för maximal säkerhet. Sievert rekommenderar att du använder en regulator för bästa prestanda och säkerhet.



Pro Venturix C60



Pro Venturix D60

TEKNISK DATA

D60/C60

Anslutning	G 3/8"-19 / M20x1
Brännardiameter (ø)	60 mm
Arbstryck	3,7 bar
Effekt	12,6 kW
Gaskonsumtion	980 g/h
Ljudnivå	82 dB

EGENSKAPER



INKAPSLAD
PILOTLÅGA



EFFEKTIV
FÖRBRÄNNING



TITANBRÄNNARE



LPG-
BESPARINGS-
SYSTEM



FLERA
KÄRNLÅGOR



LJUD-
REDUCERANDE
SYSTEM



SLITSTARK



EFFEKTIV FÖRBRÄNNING

Uppnår full förbränning genom primärt och sekundärt luftflöde vilket ökar säkerhet och effektivitet samt kraftigt reducerar risk för oförbränd gas.



FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

Förbättrad säkerhet och effektivitet med 4 inkapslade pilotlågor. Säkerställer en stabil låga och konsekvent värmefördelning.



LPG-BESPARINGSSYSTEM

Upp till 87% lägre gaskonsumtion jämfört med traditionella brännare tack vare fullständig förbränning och flera kärnlågor och ger därmed sänkta driftskostnader och CO₂-utsläpp.

Pro Venturix **Hetluft**


Hetluftsbrännare för svetsning av tätskiktsmembran

Framtagen för maximal säkerhet och effektivitet. Pro Venturix Hot Air är ett idealt verktyg för torkning, limning, häftning, tätskikt och riktade uppvärmningsapplikationer.

Med den kraftiga hetluftsströmmen minimerar du risker med öppen låga och garanterar därmed en säker arbetsmiljö.

VISSTE DU ATT...

Öka luftflödet med över 1000% med tryckluft! Denna kraftfulla lösning torkar material snabbare samtidigt som den minskar risken för att löv eller skräp tar eld, vilket minimerar risken för olyckor. Det extra lufttrycket utökar brännarens värmeområde, vilket gör att du kan arbeta säkert från ett större avstånd.

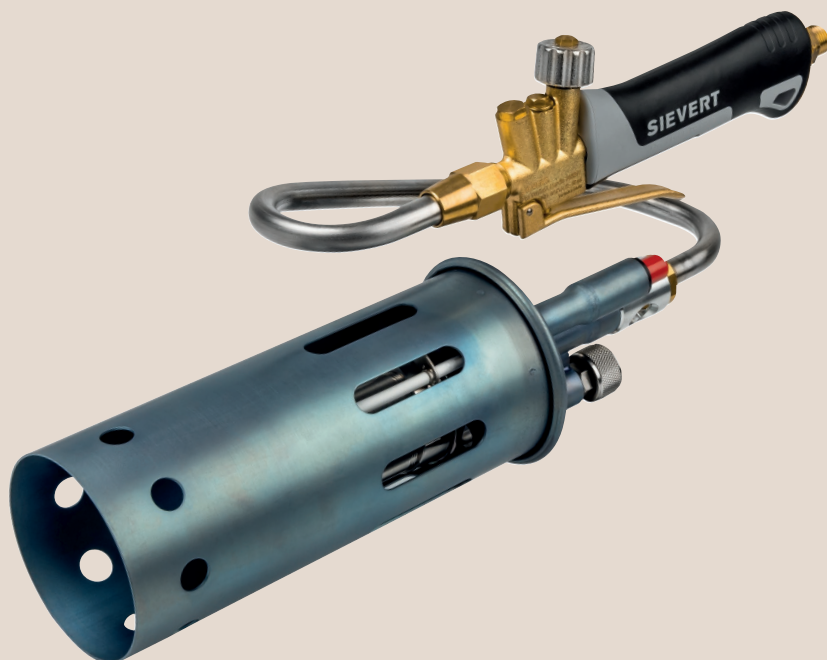

TEKNISK DATA

Anslutning	BSP 3/8" LH
Brännardiameter (ø)	80 mm
Arbetstryck	2-4* bar
Effekt	9-15 kW
Gaskonsumtion	700-1180 g/h
Ljudnivå	81 dB

*Tryckluft är nödvändigt vid 4 bar för behålla hetluftsström.

EGENSKAPER



**INKAPSLAD
PILOTLÅGA**



**EFFEKTIV
FÖRBRÄNNING**



AVTRYCKARE



**LPG-
BESPARINGS-
SYSTEM**



**FLERA
KÄRNLÅGOR**



**JUSTERBART
LUFTFLÖDE**



**LJUD-
REDUCERANDE
SYSTEM**



**PIEZO-
TÄNDNING**



ERGONOMISK



**HETLUFTS-
STRÖM**



**TITAN-
BRÄNNARE**



SLITSTARK




PIEZO-TÄNDNING

Pålitlig och säker tändning med ett klick för snabb och bekväm start och arbetsflöde.



HETLUFTSSTRÖM

Helt in kapslad låga inuti brännarhuset. Ger endast hetluftsström vilket minskar risken för olyckor brandrisker.

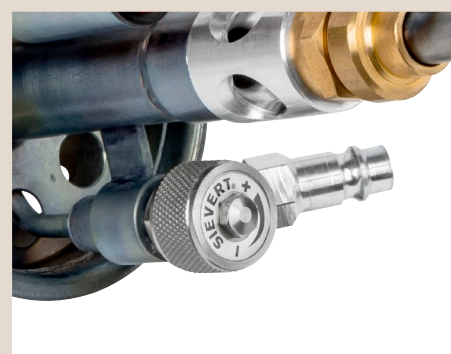

TRYCKLUFT

Redo att användas med tryckluft för att öka luftflödet med över 1000%. Detta möjliggör för snabbare torkning/ uppvärmning.

Pro Venturix Produktsortiment

PRO VENTURIX C60 496000

Anslutning	M20x1
Brännardiameter (ø)	60 mm
Arbetsstryck	3,7 bar
Effekt	12,6 kW
Gaskonsumtion	980 g/h
Ljudnivå	82 dB



PRO VENTURIX D60 356002

Anslutning	G 3/8"-19
Brännardiameter (ø)	60 mm
Arbetsstryck	3,7 bar
Effekt	12,6 kW
Gaskonsumtion	980 g/h
Ljudnivå	82 dB



PRO VENTURIX S90 696090

Anslutning	M20x1
Dimensioner	90 x 22 mm
Arbetsstryck	3,7 bar
Effekt	8,3 kW
Gaskonsumtion	650 g/h
Ljudnivå	80 dB



PRO VENTURIX S130 696000

Anslutning	M20x1
Dimensioner	130 x 22 mm
Arbetsstryck	3,7 bar
Effekt	14,2 kW
Gaskonsumtion	1100 g/h
Ljudnivå	80 dB




PRO VENTURIX HANDTAG 348876

Anslutning	BSP 3/8" LH
Anslutning (halsrör)	G 3/8"-19
Arbetsstryck	1,5-4 bar




PRO VENTURIX FAST REGULATOR INKL SBV 309223

Anslutning	POL / BSP 3/8" LH
Arbetsstryck	3,7 bar
Max. kapacitet	5-12 kg/h
Slangbrottsventil	Inkluderad



TITANHALSRÖR 950 355801

Anslutning (handtag)	G 3/8"-19
Anslutning (brännare)	M20x1
Halsrörslängd	950 mm
Halsrörsvinkel	55°



TITANHALSRÖR 750 355669

Anslutning (handtag)	G 3/8"-19
Anslutning (brännare)	M20x1
Halsrörslängd	750 mm
Halsrörsvinkel	0°



Pro Venturix Brännarkit

PRO VENTURIX C60 HOSEREG BRÄNNARKIT POL 348100

Handtag	348876 (BSP 3/8" LH)
Brännare	496000
Halsrör	355601
Regulator	309223 (Fast 3,7 Bar, POL, BSP 3/8")
Propanslang	711511 (BSP 3/8"LH, 10 m)
Brännarstöd	717241
Vinkelanslutning (svivel)	754207




PRO VENTURIX C60 HOSEREG BRÄNNARKIT POL 348101

Handtag	348876 (BSP 3/8" LH)
Brännare	496000
Halsrör	355501
Regulator	309223 (Fast 3,7 Bar, POL, BSP 3/8")
Propanslang	711511 (BSP 3/8"LH, 10 m)
Brännarstöd	717241
Vinkelanslutning (svivel)	754207



PRO VENTURIX C60 HOSEREG BRÄNNARKIT POL 348102

Handtag	348876 (BSP 3/8" LH)
Brännare	496000
Halsrör	355801
Regulator	309223 (Fast 3,7 Bar, POL, BSP 3/8")
Propanslang	711511 (BSP 3/8"LH, 10 m)
Brännarstöd	717241
Vinkelanslutning (svivel)	754207

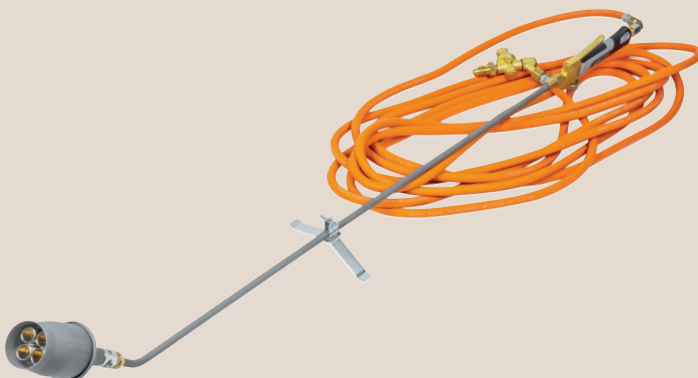

PRO VENTURIX D60 HOSEREG BRÄNNARKIT POL 348103

Handtag	348876 (BSP 3/8" LH)
Brännare	356002
Regulator	309223 (Fast 3,7 Bar, POL, BSP 3/8")
Propanslang	711511 (BSP 3/8" LH, 10 m)
Brännarstöd	717241
Vinkelanslutning (svivel)	754207




PRO VENTURIX S130 HOSEREG BRÄNNARKIT POL 348200

Handtag	348876 (BSP 3/8" LH)
Brännare	696000
Halsrör	355669
Regulator	309223 (Fast 3,7 Bar, POL, BSP 3/8")
Propanslang	711511 (BSP 3/8" LH, 10 m)
Brännarstöd	717241
Vinkelanslutning (svivel)	754207



PRO VENTURIX HETLUFT BRÄNNARKIT BSP 3/8" LH 398101

Handtag	348876 (BSP 3/8" LH)
Brännare	398100
Snabbkoppling (tryckluft)	Ja, inbyggd

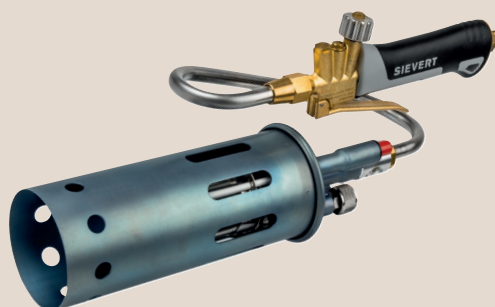





 INNOVATED
IN SWEDEN

SIEVERT®

©Sievert AB. All rights reserved. Sievert is a registered trademark of Sievert AB.
Sievert AB and its partners reserve the right for any misprints.